
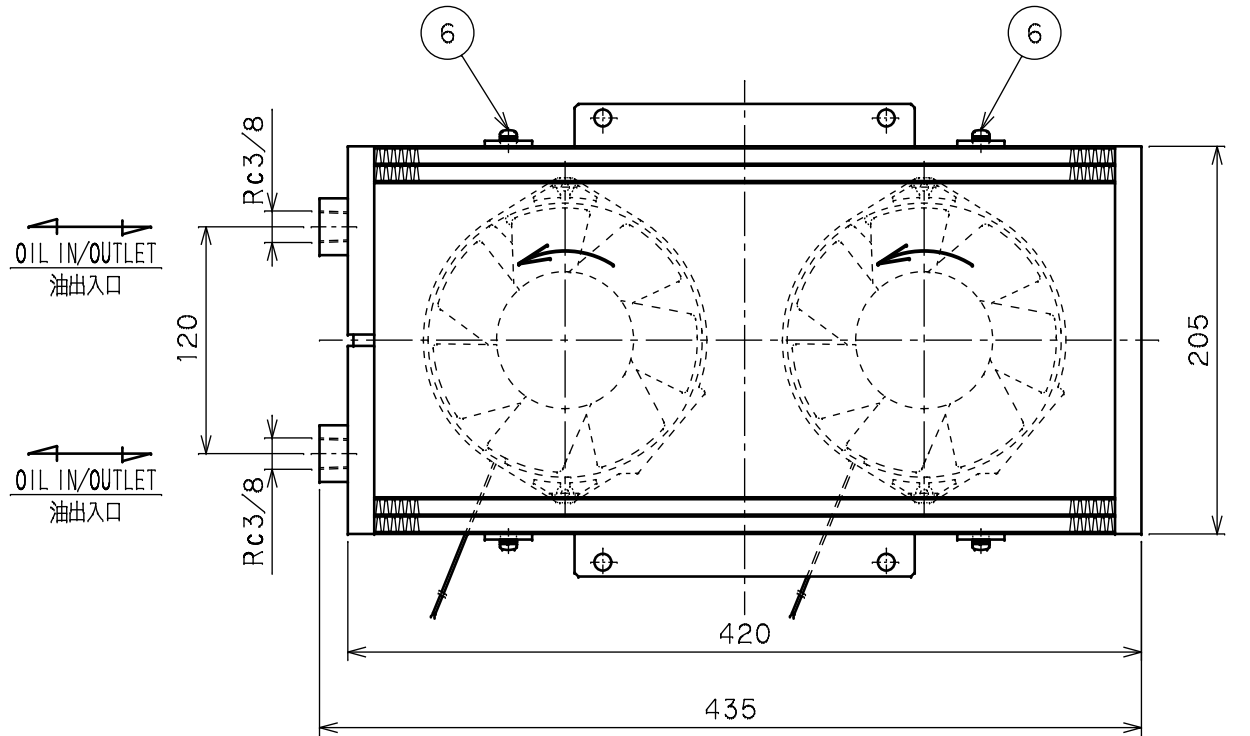
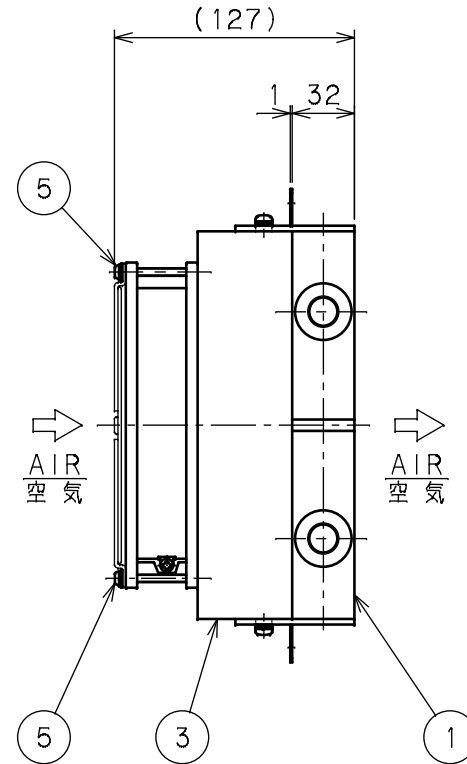


記事	記号	来歴	設計作業番号	年月日	担当	承認
	B △	表記等変更	DDBO76343	FEB.04.2021	SEKINE,M	C.SEKIYA
	B △	貼り銘板見直し	DDBO77827	MAY.25.2021	H.KAWAI	C.SEKIYA
	B △	材質表記、定格電流表記見直し	DDBO89767	SEP.26.2023	A.TAKEUCHI	M.SEKINE
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE(INCLUDING PACKAGING MATERIALS) 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)						

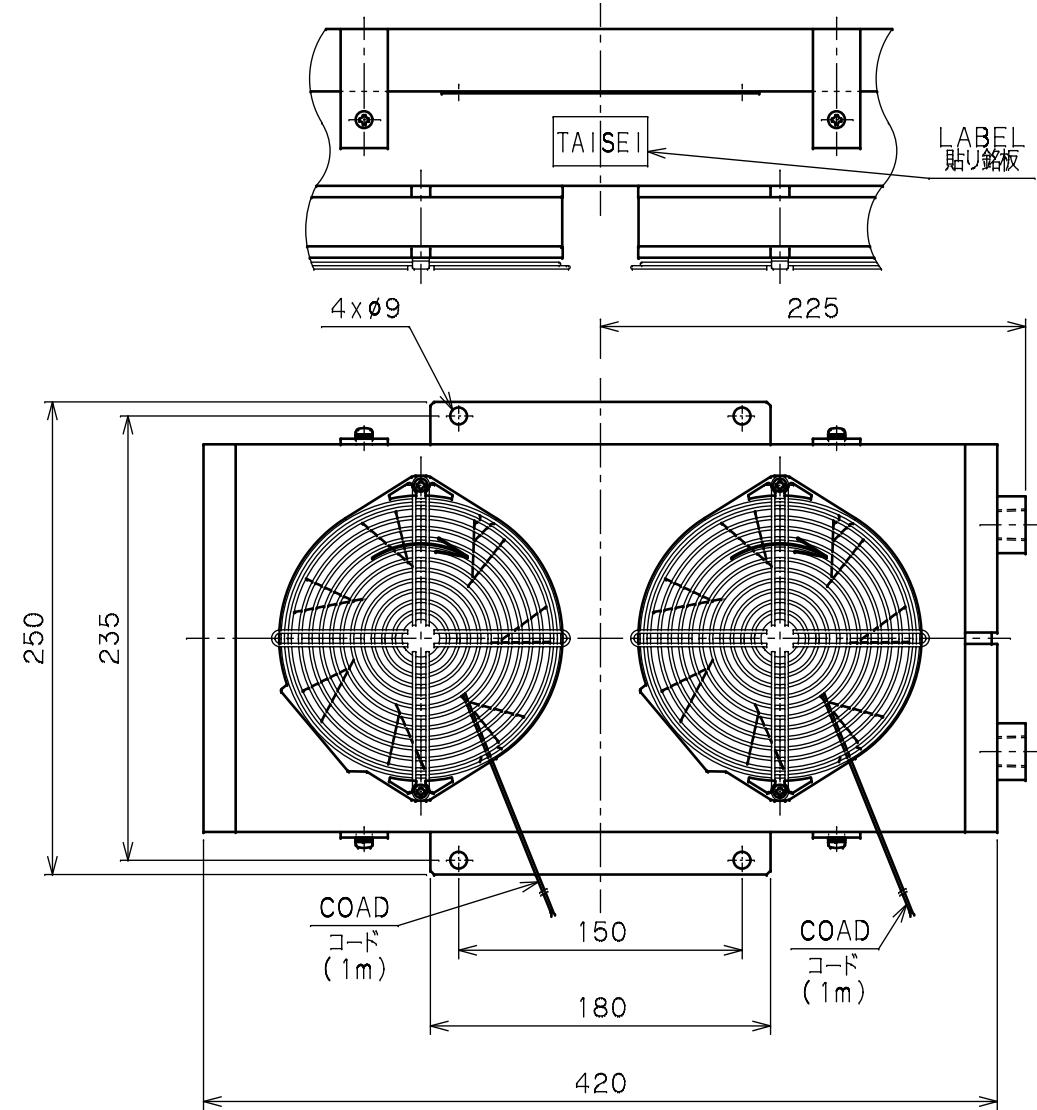

■SPECIFICATION VALUE OF FAN MOTOR IS PAR ONE.
ファンモーター仕様は1台当りの数値です。

SPECIFICATION/仕様	
FLUID 流体種類	MINERAL OIL 一般鉱物油
MAX WORKING PRESS. 最高使用圧力	STATIC PRESS. 1.0 MPa以下 静圧
MAX WORKING TEMP. 最高使用温度	OIL SIDE 100 ℃ 油側 AIR SIDE 60 ℃ 空気側
MASS 質量	5.7 kg
COLOR 塗装色	RADIATOR ラジエータ : BLACK 黒
	SUPPORT & FAN MOTOR サポート&ファンモータ : BLACK 黒
	FAN GUARD ファンガード : WITH PLATING メッキ付


FAN MOTOR SPEC./ファンモータ仕様	
SUPPLY VOLTAGE 電圧	cf. BELOW LIST 下記表参照
INPUT 入力	35/33 W (50/60 Hz)
RATED CURRENT 定格電流	cf. BELOW LIST 下記表参照
WIRE LENGTH リード線長	1.0 m
AMBIENT TEMP. 周囲温度条件	-10~+60℃ (RH35~85%)
PRESERVATION TEMP. 保存温度条件	-30~+80℃ (RH20~85%)
MASS 質量	0.84 kg
REMARKS 備考	WITH SCREW FOR EARTH WIRE アース取付ネジ付き

WITHOUT
CONDENSATION
結露無きこと

《CAUTION/注意》

Note1) The material of the radiator is aluminum.
Use the fluid that does not corrode aluminum.
アルミ製オイルクーラです。
アルミに対し腐食性のない流体を使用して下さい。

Note2) Do not use in hydraulic circuits
which repeated pressure fluctuations are expected.
繰り返し圧力変動が想定される回路へのご使用は
避けて下さい。




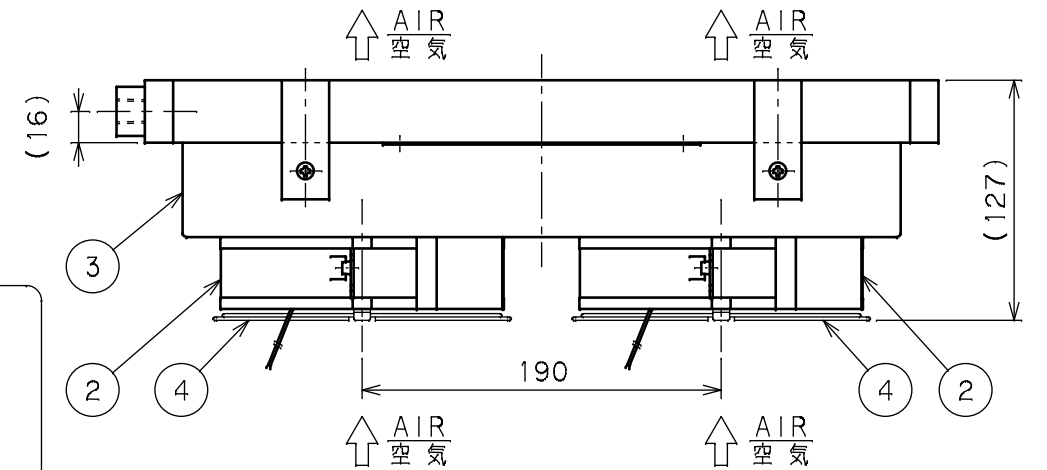


CS=CARBON STEEL/炭素鋼
AL=ALUMINUM/アルミニウム

6	SCREW ネジ	CS	4			
5	SCREW ネジ	CS	4			
4	FAN GUARD ファンガード	CS	2			
3	SUPPORT サポート	CS	1			
2	FAN MOTOR ファンモータ		2			
1	RADIATOR ラジエータ	AL	1		R-2432FA-03	
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 量 NO. REQUIRED 必要数量	TOTAL 合計	PARTS NO. 品目番号	REMARKS 備考
APPROVED BY/承認 H. ITO	CHECKED BY/確認 C. SEKIYA	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 H. HASHIDUME	DATE DRAWN/描日 JUN.29.2018	AIR COOLED OIL COOLER/空冷オイルクーラ	
SCALE/縮 1:3	TAISEI KOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 ATK-2432FA-03-※1	REV. 0	

ASSEMBLY/組立品			FAN MOTOR SPEC2./ファンモータ仕様2		
※1	MODEL 型式	PARTS NUMBER 品目番号	SUPPLY VOLTAGE 電圧	RATED CURRENT (50/60 Hz) 定格電流	STANDARD 規格
	ATK-2432FA-03-1	SAC001628	AC 100V×1φ	0.61/0.51 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-2	SAC001631	AC 200V×1φ	0.30/0.28 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-15	SAC001629	AC 115V×1φ	0.42/0.41 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-12	SAC001630	AC 120V×1φ	0.52/0.50 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-22	SAC001632	AC 220V×1φ	0.27/0.23 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-23	SAC001633	AC 230V×1φ	0.25/0.22 A	UL/TUV

記事	記号	来 歴	設計作業番号	年 月 日	担 当	承 認
	B △	表記等変更	DD8076343	FEB.04.2021	SEKINE,M	C.SEKIYA
	B △	貼り銘板見直し	DD8077827	MAY.25.2021	H.KAWAI	C.SEKIYA
	B △	材質表記、定格電流表記見直し	DD8089767	SEP.26.2023	A.TAKEUCHI	M.SEKINE
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE(INCLUDING PACKAGING MATERIALS) 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)						

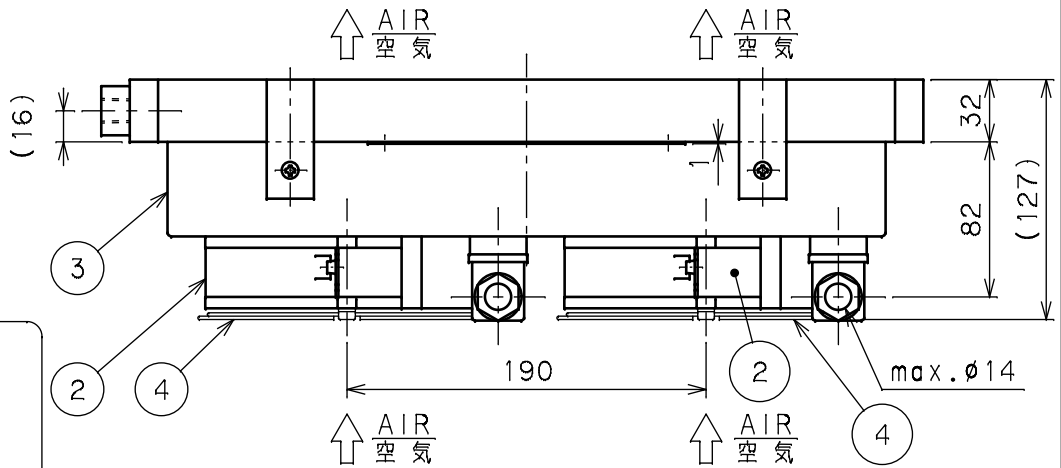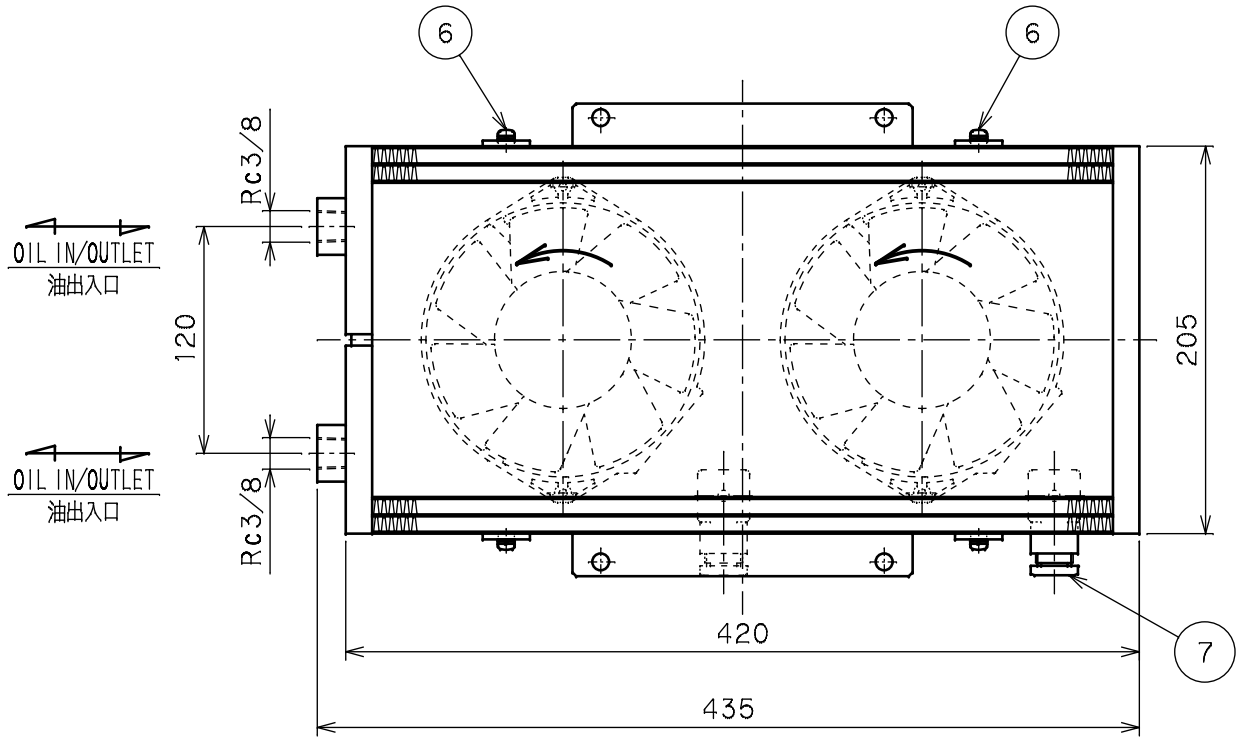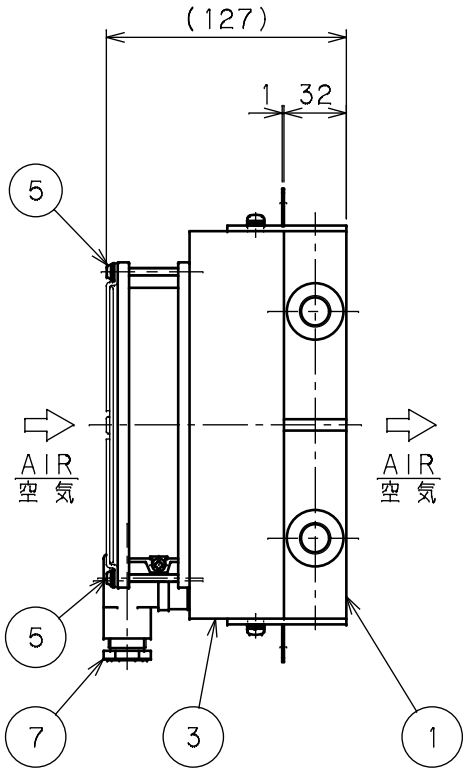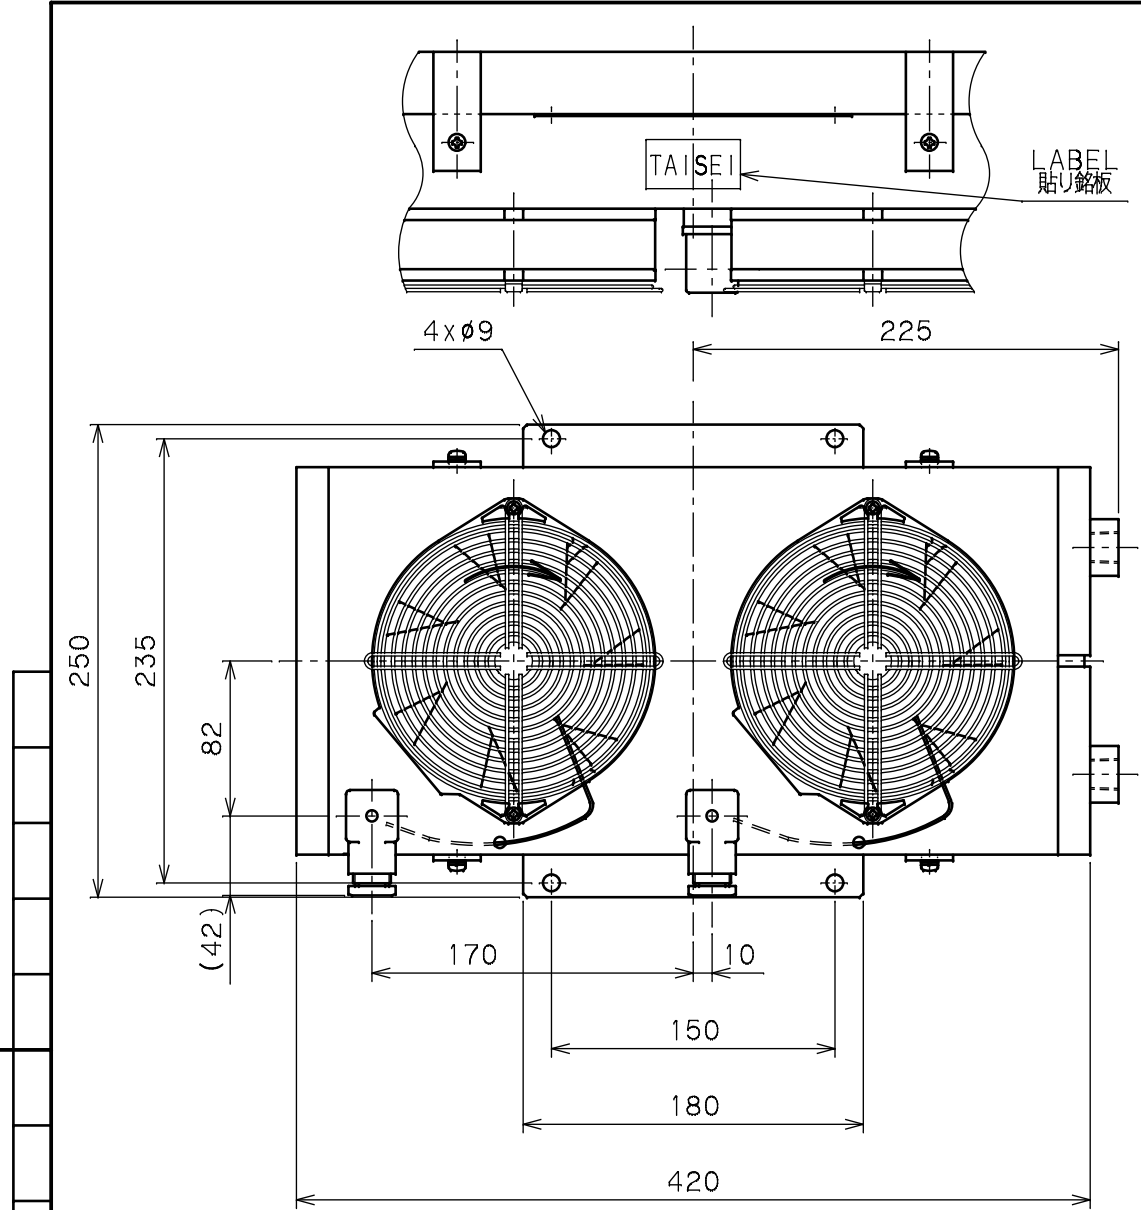


■SPECIFICATION VALUE OF FAN MOTOR IS PAR ONE.
ファンモーター仕様は1台当りの数値です。

SPECIFICATION/仕様	
FLUID 流体種類	MINERAL OIL 一般鉱物油
MAX.WORKING PRESS. 最高使用圧力	STATIC PRESS. 1.0 MPa以下 静圧
MAX.WORKING TEMP. 最高使用温度	OIL SIDE 100℃ AIR SIDE 60℃ 油側 空気側
MASS 質量	5.9 kg
COLOR 塗装色	RADIATOR ラジエータ : BLACK 黒
	SUPPORT&FAN MOTOR サポート&ファンモータ : BLACK 黒
	FAN GUARD ファンガード : WITH PLATING メッキ付

FAN MOTOR SPEC./ファンモータ仕様	
SUPPLY VOLTAGE 電圧	cf. BELOW LIST 下記表参照
INPUT 入力	35/33 W (50/60 Hz)
RATED CURRENT 定格電流	cf. BELOW LIST 下記表参照
WIRE LENGTH リード線長	---
AMBIENT TEMP. 周囲温度条件	-10~+60℃(RH35~85%)
PRESERVATION TEMP. 保存温度条件	-30~+80℃(RH20~85%)
MASS 質量	0.84 kg
REMARKS 備考	WITH SCREW FOR EARTH WIRE アース取付ネジ付き

WITHOUT
CONDENSATION
結露無きこと

《CAUTION/注意》
Note1) The material of the radiator is aluminum.
Use the fluid that does not corrode aluminum.
アルミ製オイルクーラです。
アルミに対し腐食性のない流体を使用して下さい。
Note2) Do not use in hydraulic circuits
which repeated pressure fluctuations are expected.
繰り返し圧力変動が想定される回路へのご使用は
避けて下さい。



CONNECTOR WIRING
コネクタ結線図

ASSEMBLY/組立品			FAN MOTOR SPEC2./ファンモータ仕様2		
※1	MODEL 型式	PARTS NUMBER 品目番号	SUPPLY VOLTAGE 電圧	RATED CURRENT (50/60 Hz) 定格電流	STANDARD 規格
	ATK-2432FA-03-A1	SAC001634	AC 100V×1φ	0.61/0.51 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-A2	SAC001637	AC 200V×1φ	0.30/0.28 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-A15	SAC001635	AC 115V×1φ	0.42/0.41 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-A12	SAC001636	AC 120V×1φ	0.52/0.50 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-A22	SAC001638	AC 220V×1φ	0.27/0.23 A	UL/TUV
	ATK-2432FA-03-A23	SAC001639	AC 230V×1φ	0.25/0.22 A	UL/TUV

CS=CARBON STEEL/炭素鋼
AL=ALUMINUM/アルミニウム

7	CONNECTOR コネクタ		2		
6	SCREW ネジ	CS	4		
5	SCREW ネジ	CS	4		
4	FAN GUARD ファンガード	CS	2		
3	SUPPORT サポート	CS	1		
2	FAN MOTOR ファンモータ		2		
1	RADIATOR ラジエータ	AL	1		R-2432FA-03
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 量 NO. REQUIRED 一式分数量	TOTAL 合計	PARTS NO. 品目番号
APPROVED BY/審 H. ITO	CHECKED BY/検 C. SEKIYA	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 H. HASHIDUME	DATE DRAWN/図日 JUN.29.2018	AIR COOLED OIL COOLER/空冷オイルクーラ
SCALE/縮 1:3	TAISEI KOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 ATK-2432FA-03-A※1	REV. 0