記事	記号	来歴	設計作業番号	年月日	担当	承認
	B △	各仕様欄の表記変更，質量表追加		MAY.18.2023	T.OMATA	C.S
	△					
	△					
	△					

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE(INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません（梱包材も含む）

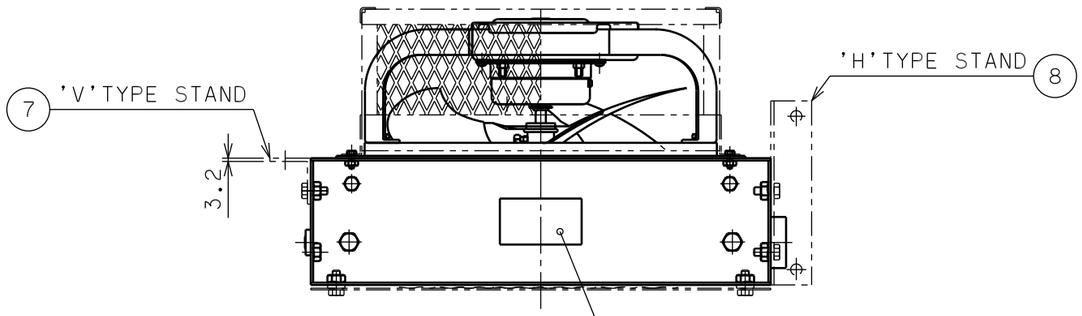

METHOD FOR MODEL NAME
●型式表示方法

ATS-3562-M◎1◎2◎3◎4

CODE 記号	STAND TYPE 取り付け脚
H	WITH HORIZONTAL STAND 横置き用脚付き
V	WITH VERTICAL STAND 縦置き用脚付き
N	WITHOUT STAND 脚無し

CODE 記号	RADIATOR GUARD ラジエータガード
R	WITH RADIATOR GUARD ラジエータガード付き
N	WITHOUT RADIATOR GUARD ラジエータガード無し

CODE 記号	FAN GUARD ファンガード
G	WITH FAN GUARD ファンガード付き
N	WITHOUT FAN GUARD ファンガード無し

CODE 記号	MOTOR VOLTAGE モータ電圧
2	200V級
4	400V級

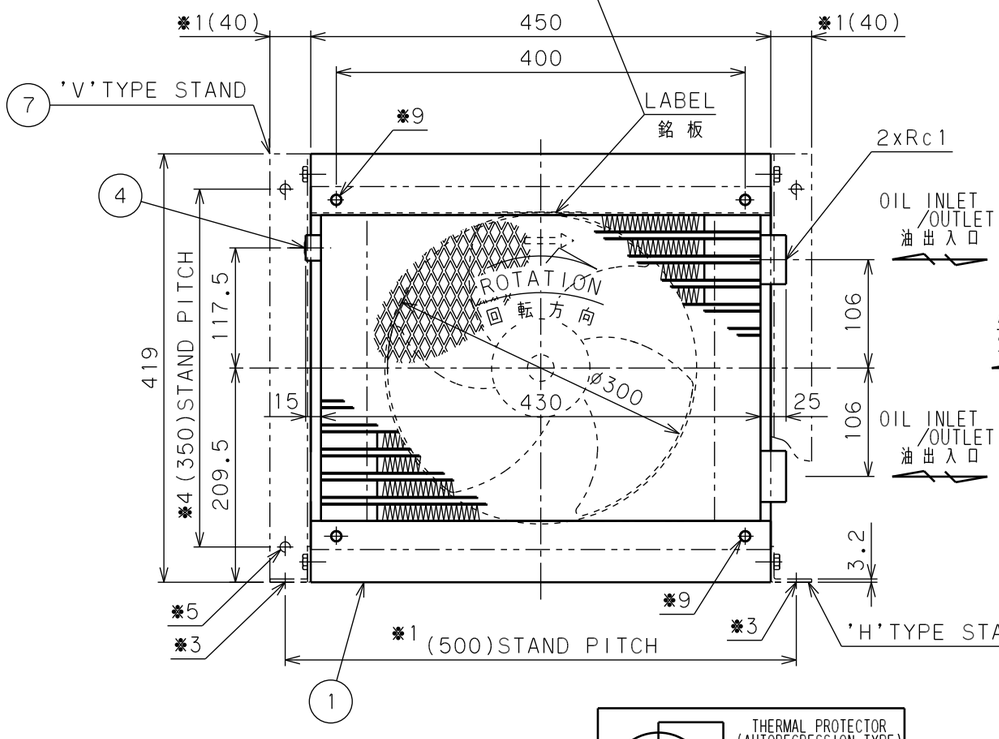

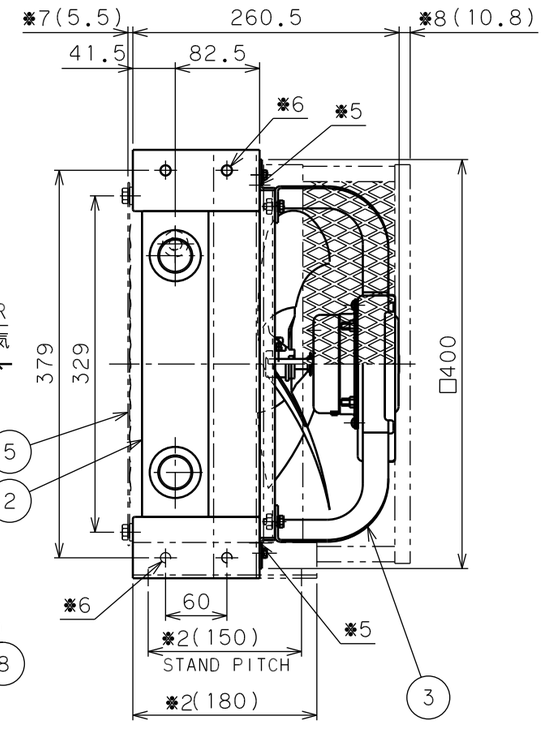

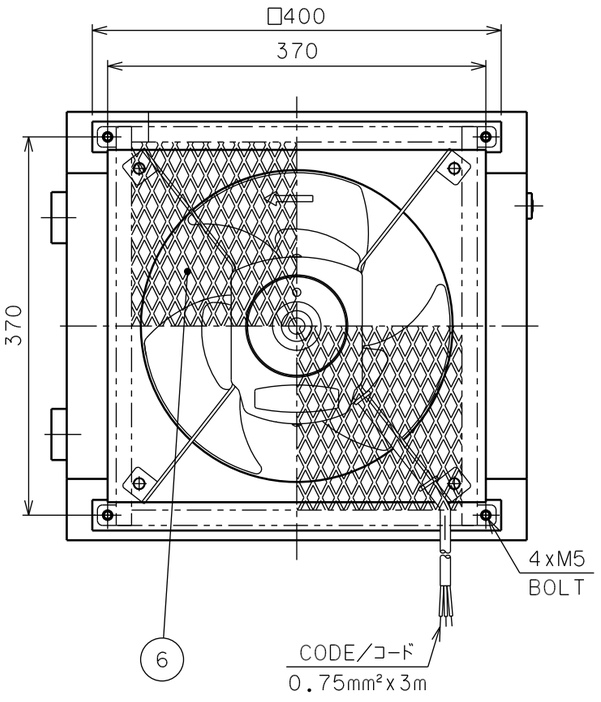

注）TOLERANCE PRESSURE FLUCTUATION BAND 許容圧力変動幅：0.3MPa

※9：MOUNTING HOLE OF RADIATOR GUARD(WITH 4xM8 WELD NUT)
ラジエータガード取付用穴（４xM8溶接ナット付き）

※8：DIMENSION WITH FAN GUARD
ファンガード付き寸法

※7：DIMENSION WITH RADIATOR GUARD
ラジエータガード付き寸法

※6：MOUNTING HOLE OF STAND(WITH 8xM8 WELD NUT)
脚取付用穴（８xM8溶接ナット付き）

※5：SETTING HOLE OF 'V' TYPE STAND (4xφ11)
V型脚設置用穴（４xφ11）

※4：DIMENSION WITH 'V' TYPE STAND
V型脚付き寸法

※3：SETTING HOLE OF 'H' TYPE STAND (4xφ11)
H型脚設置用穴（４xφ11）

※2：DIMENSION WITH 'H' TYPE STAND
H型脚付き寸法

※1：DIMENSION WITH STAND('H','V' TYPE COMMON)
脚付き寸法（H，V型共通）



Fig.CONNECTION
結線図

SPECIFICATION/仕様	
FLUID 流体種類	MINERAL OIL 一般鉱物油
MAX.WORKING PRESS. 最高使用圧力	STATIC PRESS.静圧 1.0 MPa以下
MAX.WORKING TEMP. 最高使用温度	OIL SIDE 油側 150 ℃ AIR SIDE 空気側 50 ℃
COLOR / 色調	
FAN MOTOR ファンモータ	MUNSELL マンセル 7.65Y7.6/0.7
RADIATOR ラジエータ	BLACK 黒
CASE 架台	MUNSELL マンセル 2.5Y9/2

MASS TABLE / 質量表
ATS-3562-M◎1◎2◎3

MHRG: ABOUT 約 22 kg	MVRG: ABOUT 約 23 kg	MNRG: ABOUT 約 21 kg
MHRN: ABOUT 約 20 kg	MVRN: ABOUT 約 21 kg	MNRN: ABOUT 約 19 kg
MHNG: ABOUT 約 21 kg	MVNG: ABOUT 約 22 kg	MNNG: ABOUT 約 20 kg
MHNN: ABOUT 約 19 kg	MVNN: ABOUT 約 20 kg	MNNN: ABOUT 約 18 kg

SPEC. OF FAN MOTOR/ファンモーター仕様			
◎4		2	4
SUPPLY 定格電源		3-PHASE 三相 200-220Vx50Hz x4P 200-220Vx60Hz	3-PHASE 三相 380-400-415Vx50Hz x4P 380-400-440Vx60Hz
OUTPUT 公称出力		50 W	
THERMAL CLASS 耐熱クラス		"E"CLASS	
INSTALLATION LOCATION 設置場所		INDOOR/屋内	
CHARA.	RATED CURRENT 定格電流	200-220Vx50Hz:0.36-0.39A 200-220Vx60Hz:0.38-0.39A	380-400-415Vx50Hz:0.17-0.18-0.19A 380-400-440Vx60Hz:0.18-0.19-0.20A
特性	STARTING CURRENT 始動電流	200-220Vx50Hz:1.1A 200-220Vx60Hz:1.0A	380-400-415Vx50Hz:0.5A 380-400-440Vx60Hz:0.46A
NOISE LEVEL(AVERAGE) 騒音値(平均値)		50Hz:60dB(A)/60Hz:60dB(A) (MACHINE SIDE 機側 1.5m)	

★：OPTION/オプション部品

MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 常備 / TOTAL 合計 NO. REQUIRED 一台分数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
8	HORIZONTAL STAND 横置き用脚	SECC	2		★
7	VERTICAL STAND 縦置き用脚	SECC	2		★
6	FAN GUARD ファンガード	SPHC SECC	1		★ XS-31
5	RADIATOR GUARD ラジエータガード	SPHC SECC	1		★ XS-31
4	AIR VENT PLUG エアー抜きプラグ	SCM	1		R 1/4
3	FAN MOTOR ファンモータ		1		
2	RADIATOR ラジエータ	Al	1		
1	CASE 架台	SECC	1SET 1組		

APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検図	DESIGNED/設計	DRAWN BY/製図	DATE DRAWN/製図年月日
C.SEKIYA	M.SEKINE	---	K.MUKAIYAMA	SEP.06.2019

AIR COOLED OIL COOLER/空冷オイルクーラ

SCALE/尺度 1:6

TAISEIKOGYO CO.,LTD.

MODEL CODE/型式 ATS-3562-M◎1◎2◎3◎4 REV. 0