
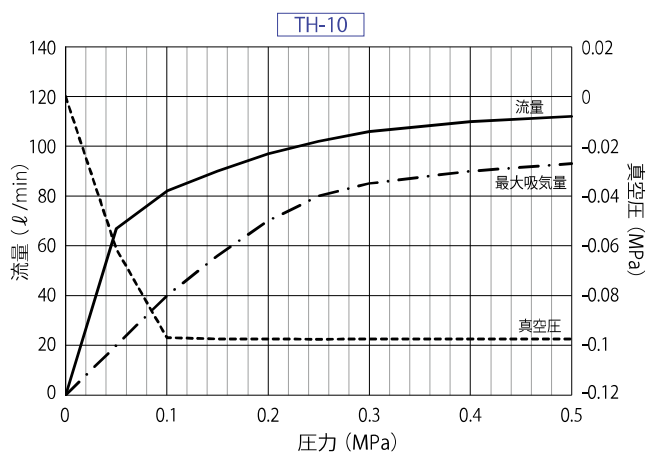
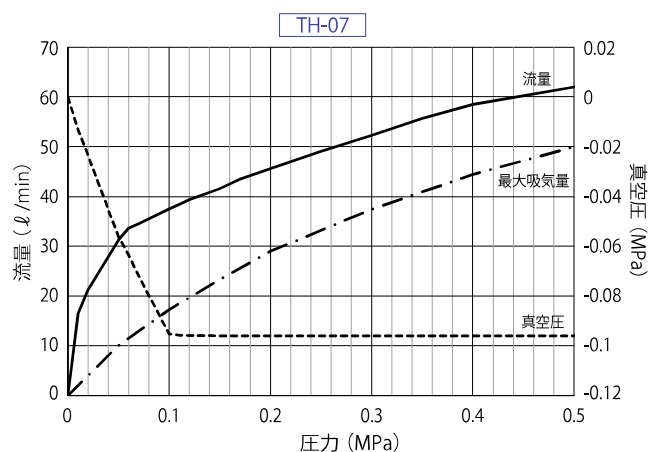
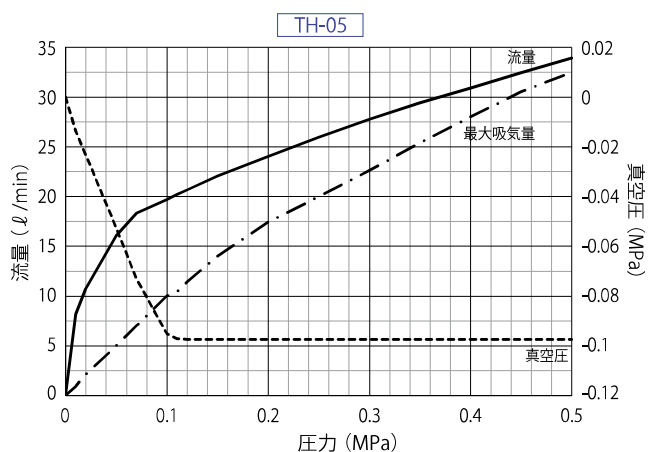
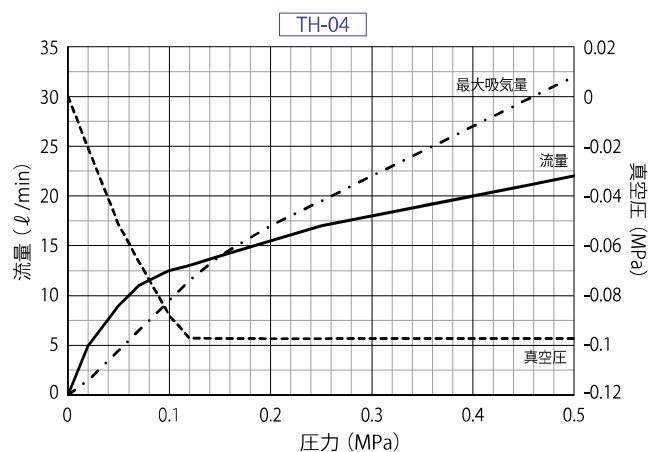


性能グラフ

圧力に対する流量、真空圧、吸気量

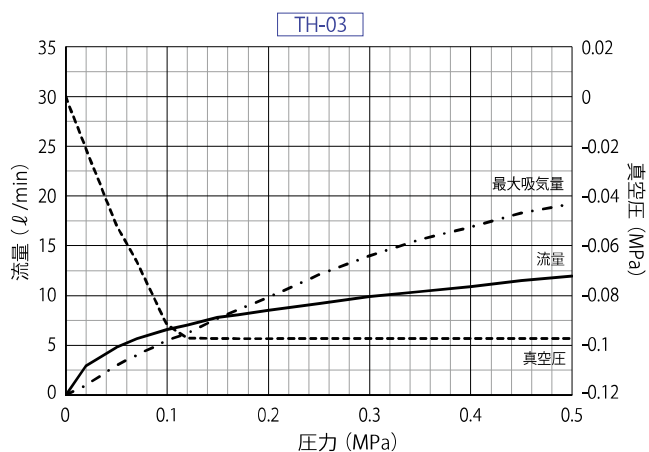

流量	作動流体の流量
最大吸気量	自吸できる気体の最大流量。 より細かいファインバブルを発生させるには吸気量を絞って使用します。 工作機械クーラントへの使用は、作動流体の3~5%の空気流量を吸気させることでサイズ、量ともに最適なファインバブルを発生させることができます。
真空圧	内部の真空キャビテーションの状態。 真空圧が-0.1MPaになるように流量を流すことで良好なファインバブルの発生条件となります。

ファインバブル発生ユニット ポンプセット



FBU-05-L-□

ポンプセット型式		FBU-03-L-50HZ	FBU-05-L-50HZ	FBU-05-L-60HZ
HELIX NOZZLE		TH-03	TH-05	
ポンプ仕様		マグネットポンプ	渦巻きポンプ	
	電圧・周波数	AC100V・50/ 60Hz	AC100V・50Hz	AC100V・60Hz
	定格出力	190W/ 280W	400W	400W
流量 ℓ /min		7.5/ 8	24	24
適用液種		清水		
付属品		吸排水ホース各 1、吸気チューブ、吸気調整器、逆流防止弁、サクションフィルタ、エアブリーザ、漏電ブレーカ（FBU-05 のみ）		
オプション		フローメータ 1L、10L（吸気量確認用）		

使用上の注意 1) 各種溶剤には使用できません。

2) FBU-03 はマグネットポンプのため鉄粉等を含む液や腐食性の液には使用できません。

3) ご使用環境や条件、その他カスタマイズについてはお問い合わせください。